



Trasmittitore 23cm

Caratteristiche:

Interamente predisposto per trasmettere segnali digitali e/o analogici(video) da 50 a 1300MHz

Possibilità di avere due canali indipendenti(Banda base con sottoportante)


Frequenza programmabile tramite PLL

Doppio generatore di segnali per test in banda base e sottoportante

Circuito di commutazione RX/TX per pilotare circuiti esterni

Due stadi di amplificazione RF-max 3Watts

Realizzato con componetistica SMD

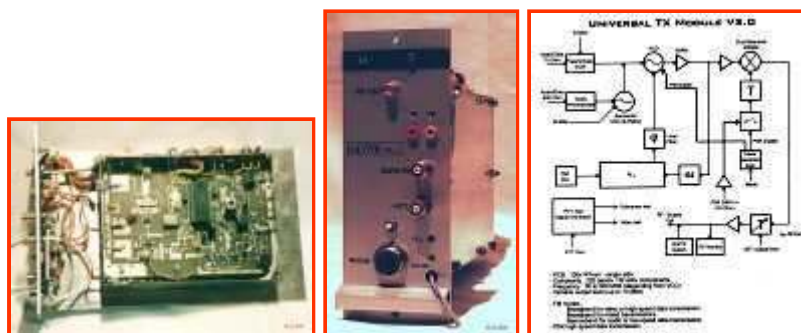

Clicca sulle foto per ingrandirle

